


Belagssanierung Kirchstrasse, Freienbach

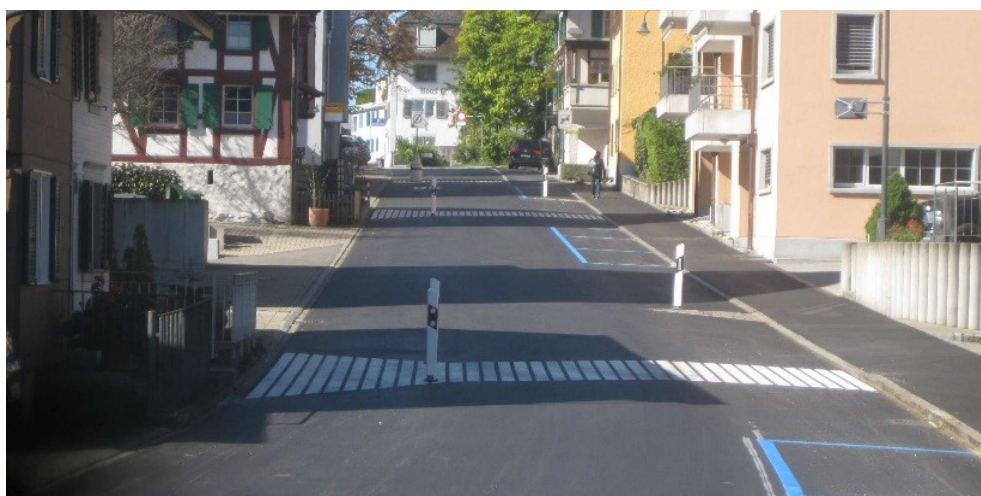

Zeitraum Sept. bis Okt. 2019
Projektgrösse ca. Fr. 250'000.--

Auftraggeber Gemeinde Freienbach
Planer HTB Ingenieure AG

ERBRACHTE LEISTUNGEN

Umfassende Grundlagenbeschaffung
Devisierung, Ausschreibung
Ausführungsprojekt
Örtliche Bauleitung
Ausmass und Abrechnung

PROJEKTBE SCHRIEB

An der Kirchstrasse in Freienbach wurde im Abschnitt «Kirche bis Kantonsstrasse» auf einer Fläche von ca. 2'000m² der bestehende Deckbelag abgefräst und ein neuer Deckbelag eingebaut. Ebenfalls wurde im ganzen Trottoirbereich der Deckbelag ersetzt, die Fläche beträgt ca. 600m².
Wo nötig wurden örtlich die Randabschlüsse neu erstellt. Die bestehenden Abdeckungen von Kontrollschächten und Schlammsammlern wurden ersetzt.